



Bc.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154

VYPRACOVAL
Bc.Jiří Preisler, DiS.

ZODP. PROJEKTANT
Ing.arch. Pavel Petrák

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:

INVESTOR
Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVEBNÍ ÚŘAD
Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVBA:

Bezbariérové upravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

č.parc. 928, 2533/48 k.ú. Horní Slavkov

ETAPA č.1

OBSAH:

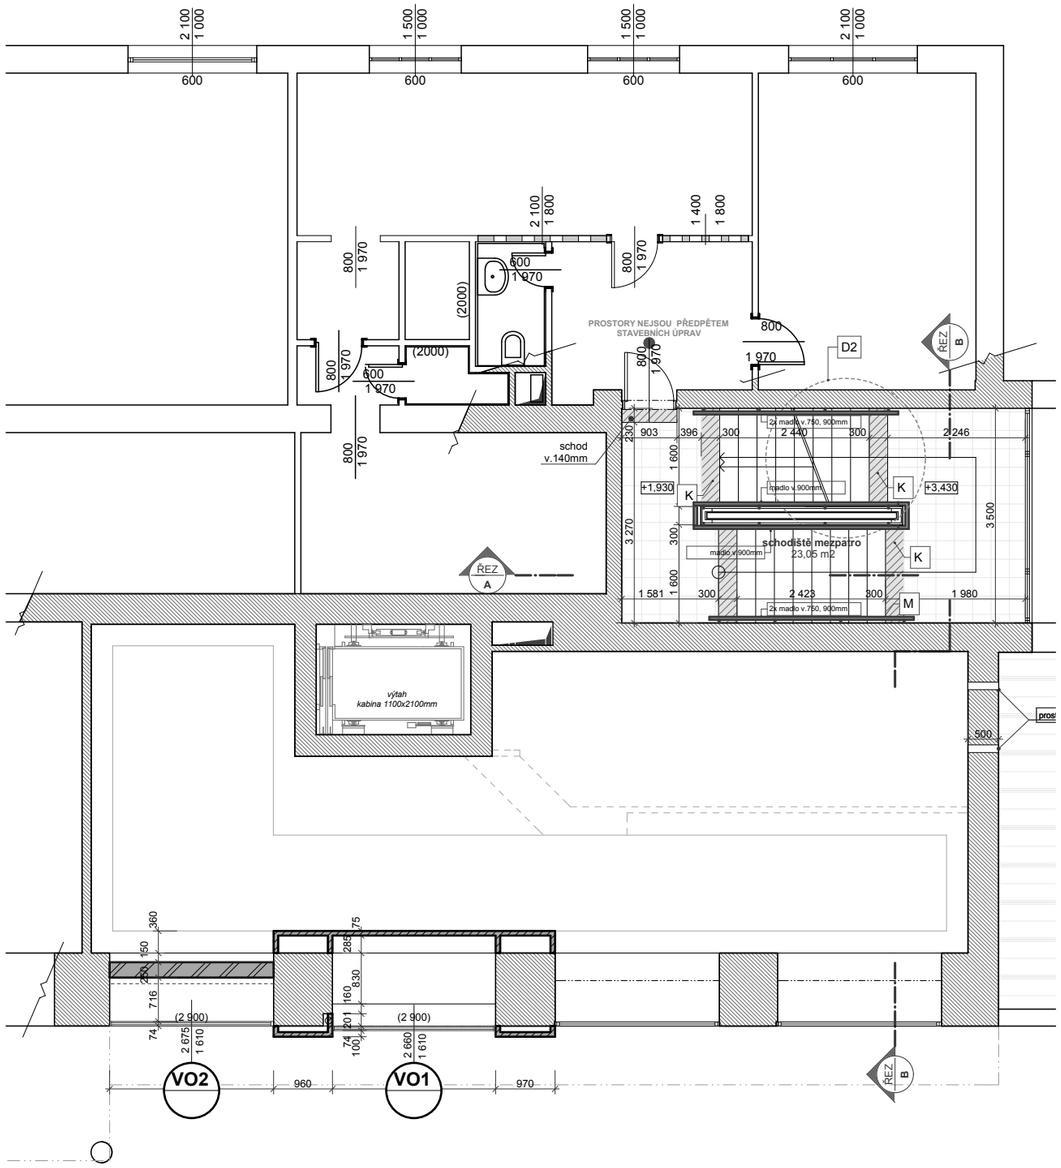
Výpis dveří a oken

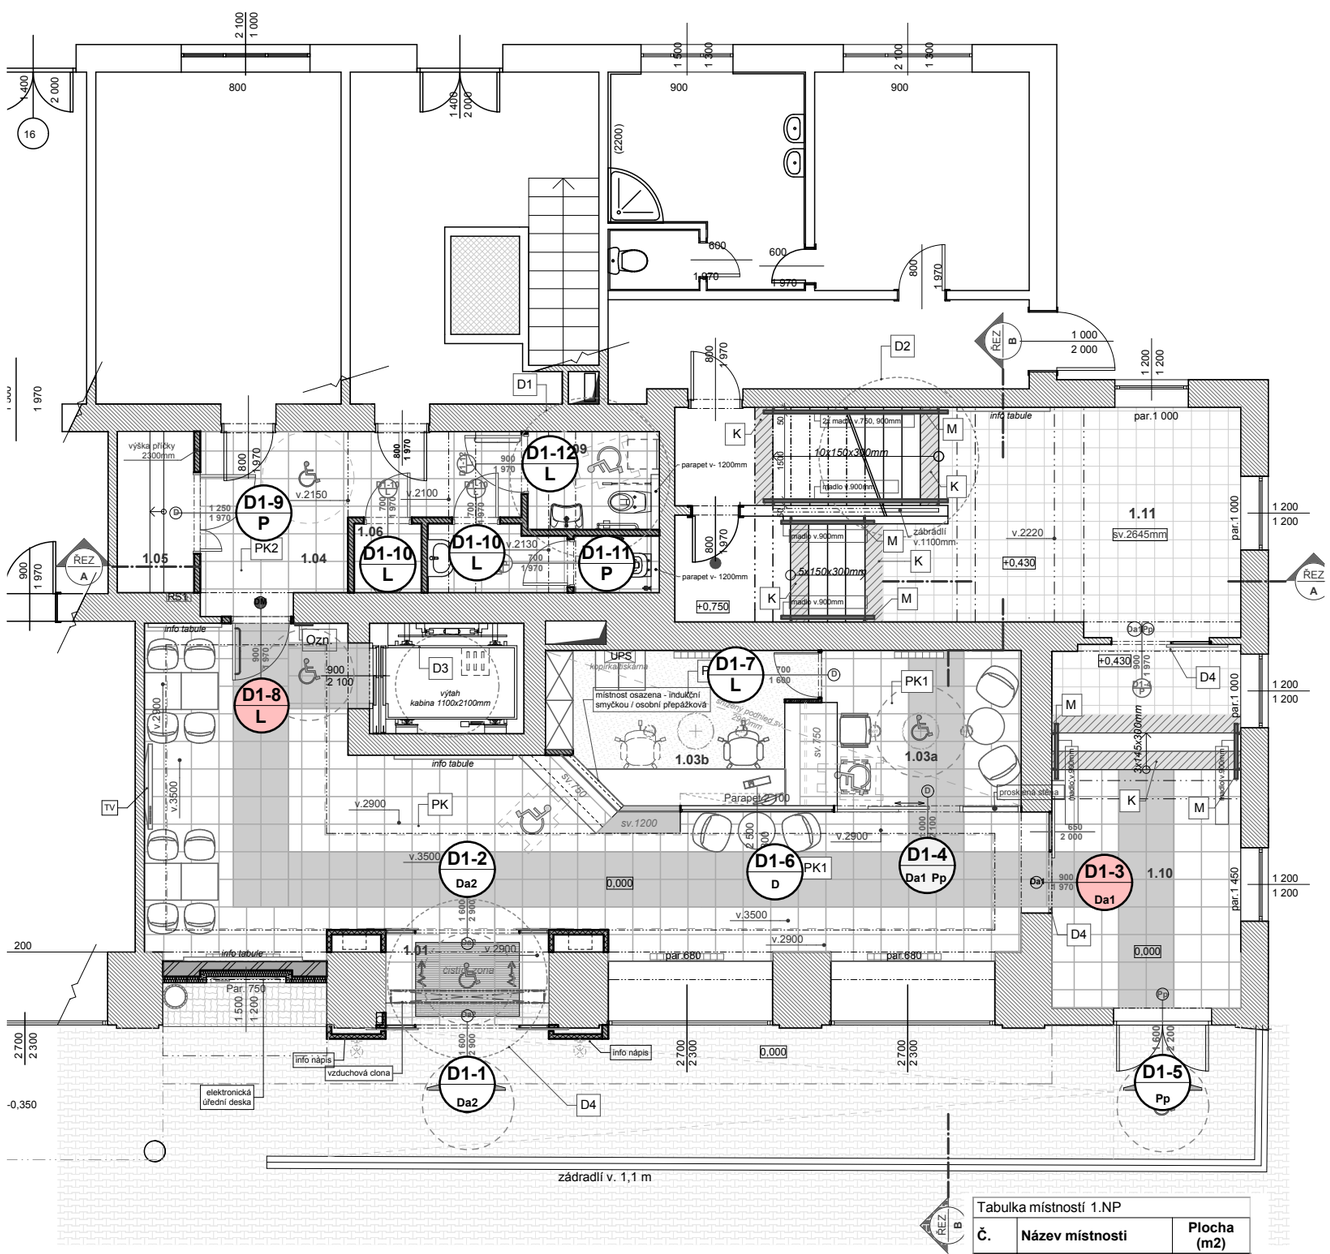
FORMÁT A4	MĚŘÍTKO
STUPEŇ DPP	
DATUM 03/2018	PARÉ
Č. VÝKRESU **D.1.1-3.4**	

výpis dveří a oken - 1.NP, mezipatro

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY MeÚ HORNÍ SLAVKOV

ETAPA č.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY **M 1 : 125**



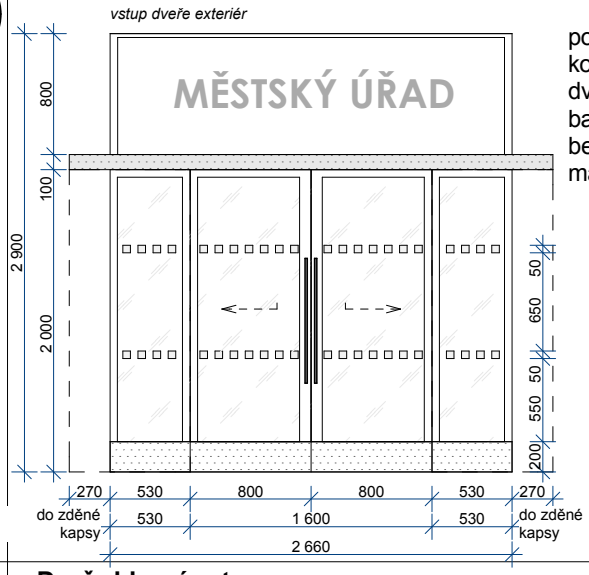
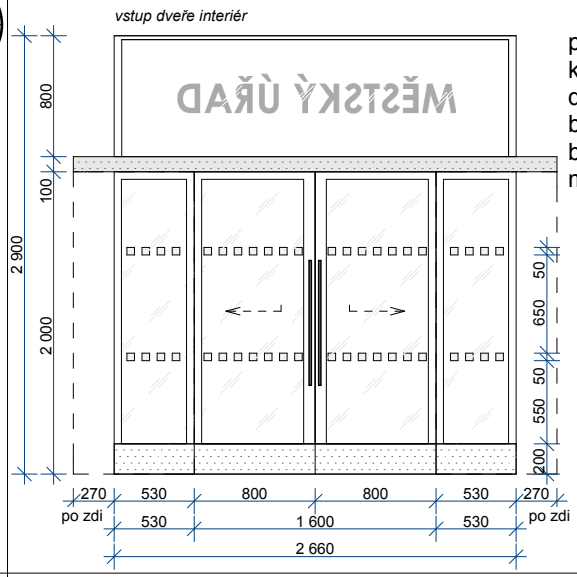
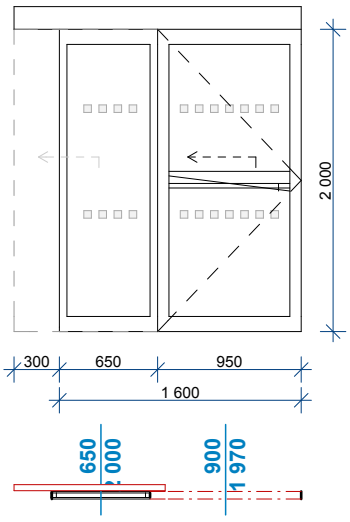


Tabulka místností mezipatro		
Č.	**Název místnosti**	**Plocha (m2)**
1.09	schodiště mezipatro	23,05
		23,05 m2

Tabulka místností 1.NP		
Č.	**Název místnosti**	**Plocha (m2)**
1.01	zádveří	3,99
1.02	vstupní hala	44,43
1.03a	recepce - klienti	8,71
1.03b	recepce / czech point	10,38
1.04	chodba	10,88
1.05	sklad	3,30
1.06	uklid	1,24
1.07	umyv. muži	2,42
1.08	WC muži	1,30
1.09	WC ženy / invalida	3,44
1.10	zádveří - chodba	17,93
1.11	chodba schodiště	29,36
		137,38 m2

ETAPA č.1 Celkový výpis vnitřních dveří - 1.NP

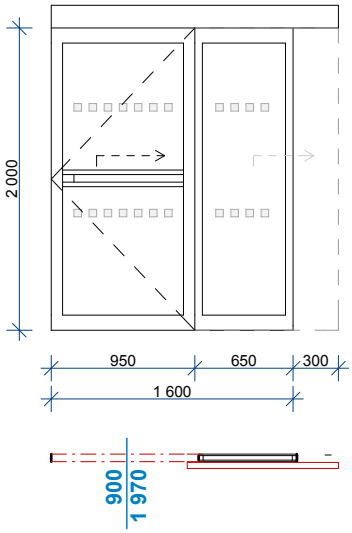
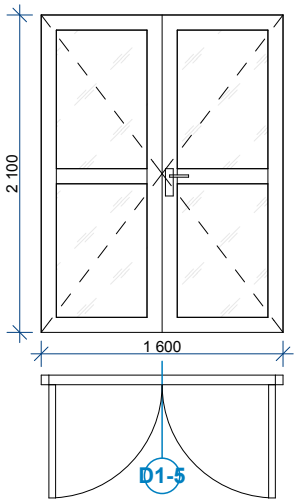
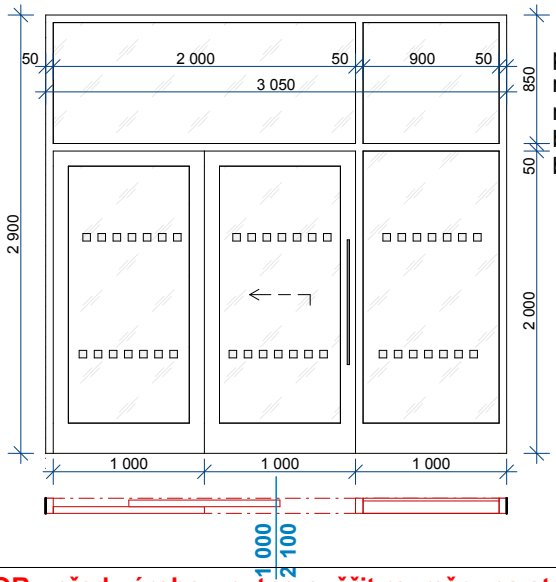
MěÚ Horní Slavkov - bezbariérové úpravy

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
D1-1 Da2	**Dveře hlavní vstup** *vstup dveře exteriér*  posuvné automatické prosklené dveře do kovového rámu- hliníkový profilový rám dvoukřídlé barva rámu - tmavě šedá / antacitová bezpečnostní sklo s kontrastními prvky madlo chrom	*1*				**1**
D1-2 Da2	**Dveře hlavní vstup** *vstup dveře interiér*  posuvné automatické prosklené dveře do kovového rámu- hliníkový profilový rám dvoukřídlé barva rámu - tmavě šedá / antacitová bezpečnostní sklo s kontrastními prvky madlo chrom	*1*				**1**
D1-3 Da1	**Dveře chodba propojovací** ***detailní specifikace PO dveří viz požárně bezpeč.řešení***					
	 <u>Protipožární posuvné automatické dveře</u> antipanikové kování kombinace funkcí klasických automatických posuvných dveří a panikových únikových dveří bezbarierový průchod požární odolnost EI 30 *standardní posuvné automatické dveře, které se při požáru automaticky uzavřou a zajistí protipožární ochranu daného úseku. Evakuační protipožární provedení kombinují výhody automatických posuvných dveří a požárního uzávěru v případě vzniku požáru. Při signalizaci vzniku požáru se dveře automaticky uzavřou, avšak při zachování možnosti panikového otevření křídel dveří pro bezpečnou evakuaci osob a majetku.* Požární odolnost: **EI 30 DPD3 - C3, dveře opatřeny autonomní detekcí požáru, pro uzavření dveří v případě požáru** **Rozměr dveří : 900 x 1970 mm, LEVÉ**	*1*				**1**

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis vnitřních dveří - 1.NP


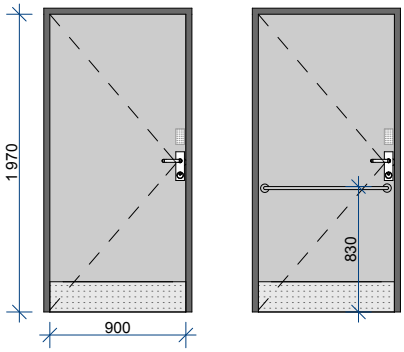
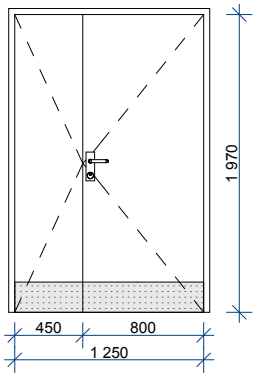
MěÚ Horní Slavkov - bezbariérové úpravy

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
D1-4 Da1 Pp	**Dveře schodiště** ***detailní specifikace PO dveří viz požárně bezpeč.řešení***					
	 Protipožární posuvné automatické dveře antipanikové kování kombinace funkcí klasických automatických posuvných dveří a panikových uníkových dveří bezbarierový průchod požární odolnost EI 30 *standardní posuvné automatické dveře, které se při požáru automaticky uzavřou a zajistí protipožární ochranu daného úseku. Evakuační protipožární provedení kombinují výhody automatických posuvných dveří a požárního uzávěru v případě vzniku požáru. Při signalizaci vzniku požáru se dveře automaticky uzavřou, avšak při zachování možnosti panikového otevření křídel dveří pro bezpečnou evakuaci osob a majetku.* Požární odolnost: **dveře opatřeny autonomní detekcí požáru, pro otevření dveří v případě požáru - unik** **Rozměr dveří : 900 x 1970 mm, LEVÉ**	***1***				**1**
D1-5 Pp	**Dveře podružný vstup** ***detailní specifikace PO dveří viz požárně bezpeč.řešení***	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
	 **STÁVAJÍCÍ** - Dveře plastové, venkovní, otočné, jednokřídlé, prosklené. Požární odolnost : **dveře opatřeny panik.zámkem** **Rozměr dveří : 800 x 1970 mm, PRAVÉ**	***1***				**1**
D1-6 D **LEVÉ**	**Dveře recepce/kancelář**	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
	 posuvké prosklené dveře do kovového rámu- hliníkový profilový rám mechanické jednokřídlé barva rámu - tmavě šedá / antacitová bezpečnostní sklo s kontrastními prvky	***1***				**1**

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis vnitřních dveří - 1.NP

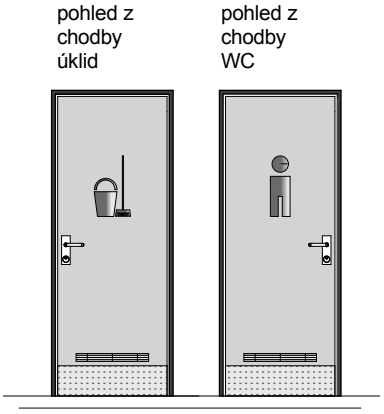
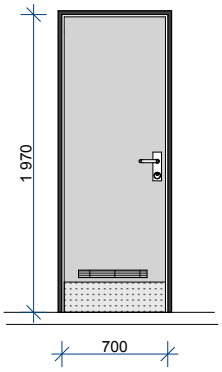
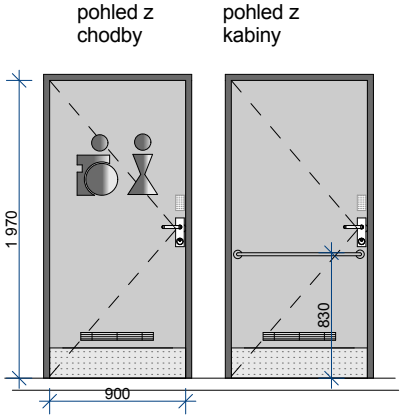
MěÚ Horní Slavkov - bezbariérové úpravy

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
D1-7 L **LEVÉ** D	**Dveře kancelář - recepce**	*1.NP*	*2.NP*	*3.NP*	*4.NP*	*celkem*
	 posuvké prosklené dveře do kovového rámu barva rámu - tmavě šedá / antacitová bezpečnostní dvojsklo s kontrastními prvky	***1***				**1**
D1-8 L **LEVÉ** DM	**Dveře do sociál.zařízení 1.NP** ***detailní specifikace PO dveří viz požárně bezpeč.řešení***	*1.NP*	*2.NP*	*3.NP*	*4.NP*	*celkem*
	 Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné, osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika,WC zámek (nutnost odjištění zámku z venku), zámek FAB, ze strany WC kabiny se křídlo opatří madlem přes celou šířku křídla ve výšce 800 - 900 mm povrchová úprava chrom mat,dveře opatřeny ozn.štítkem Braillovo písmo 200mm nad klikou "WC invalida" Bez prahu, bez lišty,dveřní okop.plech nerez v.150mm, Požární odolnost: **EW 30 DPD3 - C3, samozavírač** **Rozměr dveří : 900 x 1970 mm, LEVÉ**	***1***				**1**
D1-9 P **PRAVÉ** D	**Dveře sklad**	*1.NP*	*2.NP*	*3.NP*	*4.NP*	*celkem*
	 Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, dvoukřídlé / asymetrické, plné, osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, zámek FAB, Bez prahu, bez lišty,dveřní okop.plech nerez v.150mm, Požární odolnost: **bez požární odolnosti** **Rozměr dveří : 1250 x 1970 mm**	***1***				**1**

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis vnitřních dveří - 1.NP

MěÚ Horní Slavkov - bezbariérové úpravy

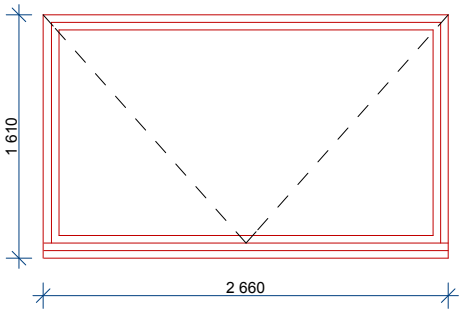
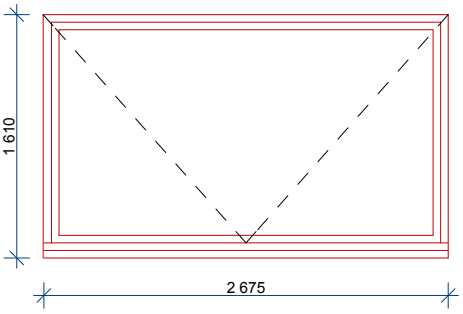
OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
	Dveře do WC invalida	*1.NP*	*2.NP*	*3.NP*	*4.NP*	*celkem*
D1-10 L **LEVÉ** D	 **Dveře do úklid, WC muži :** Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, zámek FAB , povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop.plech nerez v.150mm, dveřní větrací mřížka 50x500mm Požární odolnost : **bez požární odolnosti** **Rozměr dveří : 700 x 1970 mm, LEVÉ**	*2*				**2**
	Dveře kabina WC muži	*1.NP*	*2.NP*	*3.NP*	*4.NP*	*celkem*
D1-11 P **PRAVÉ** D	 **Dveře do - kabina :** Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, WC zámek, povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop.plech nerez v.150mm Požární odolnost : **bez požární odolnosti** **Rozměr dveří : 700 x 1970 mm, PRAVÉ**	*1*				**1**
	Dveře do WC ženy / invalida	*1.NP*	*2.NP*	*3.NP*	*4.NP*	*celkem*
D1-12 L **LEVÉ** DM	 Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné, osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika,WC zámek (nutnost odjištění zámku z venku), zámek FAB, ze strany WC kabiny se křídlo opatří madlem přes celou šířku křídla ve výšce 800 - 900 mm povrchová úprava chrom mat,dveře opatřeny ozn.štítkem Braillovo písmo 200mm nad klikou "WC invalida" Bez prahu, bez lišty,dveřní okop.plech nerez v.150mm, dveřní větrací mřížka 50x500mm Požární odolnost : **bez požární odolnosti** **Rozměr dveří : 900 x 1970 mm, LEVÉ**	*1*				**1**

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1

Celkový výpis oken

MěÚ Horní Slavkov - bezbariérové úpravy

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
VO1	**Výklopný výkladec**					
	 ***Výkladec výklopný*** rám hliníkový barva rámu bílá izolační dvojsklo Požární odolnost : **bez požární odolnosti** **Rozměr dveří : 1610 x 2660 mm**	***1***				**1**
VO2	**Výklopný výkladec**					
	 ***Výkladec výklopný*** rám hliníkový barva rámu bílá izolační dvojsklo Požární odolnost : **bez požární odolnosti** **Rozměr dveří : 1610 x 2675 mm**	***1***				**1**

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu