


půdorys 1.NP

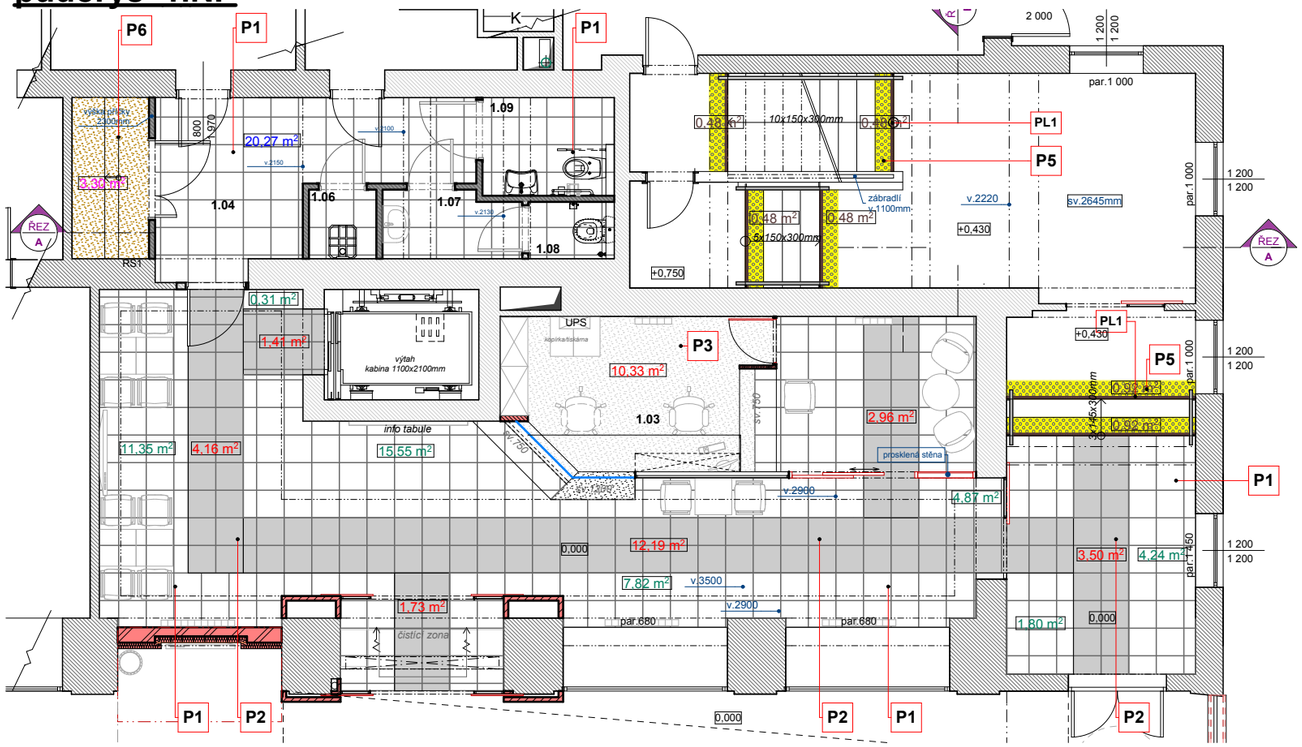

půdorys mezipatra

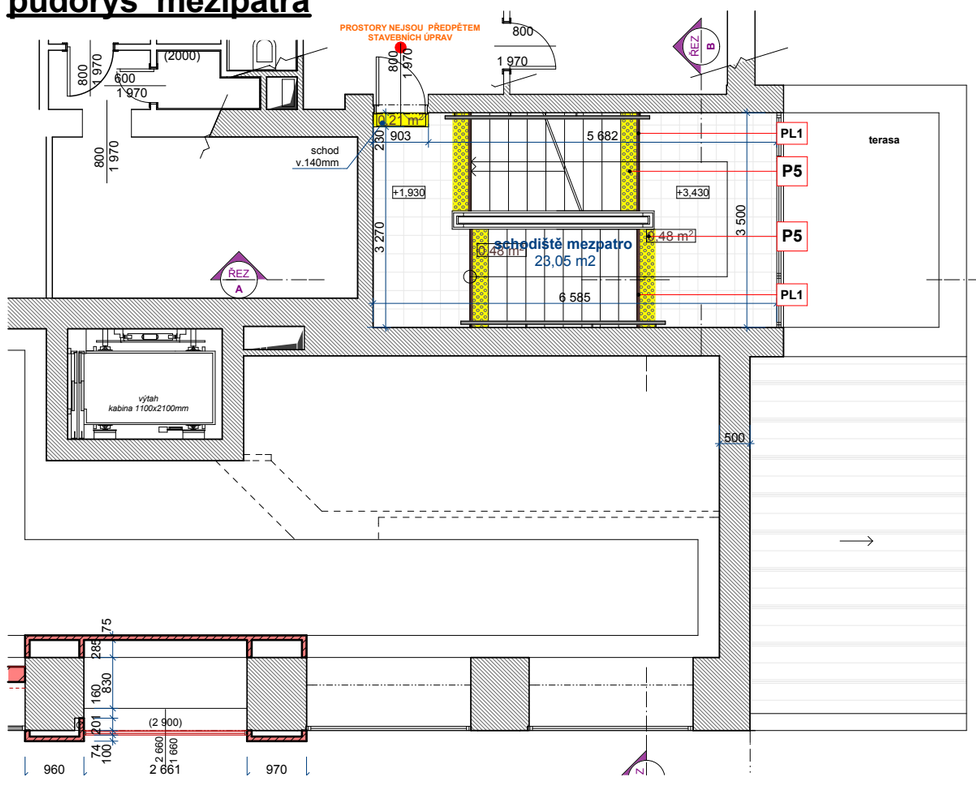


LEGENDA



stávající konstrukce :
- betonový skelet doplněný cihelnými výzdívkami

navržené konstrukce :
- vnitřní příčky z tvárnic Ytong zděné na lepidlo tl. 100mm + tenkovrstvá stěrková om.

VZORKY NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ

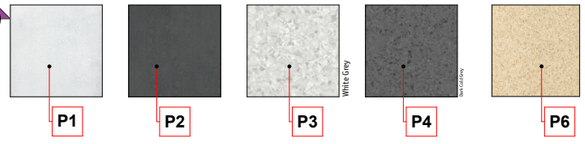


POZN.:
- Sparořezy a detaily pokládky u podlahových krytin budou upřesněny na místě v jednotlivých místnostech, dle skutečného tvaru podlahové plochy a dodaných podlahových krytin.
- Před pokládkou vinylové krytiny podlahy je nutné vyrovnat podklad a místy i vyspravit poškozenou dlažbu (cca 20% poškozené keram.dlažby)

POZN.:
- VEŠKERÉ BAREVNÉ ODSTÍNY A JEDNOTLIVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE PŘED VÝROBOU A PROVEDENÍM NUTNÉ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PROJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- NAVRŽENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY PODLAH A VÝMALBA STĚN MŮŽE BÝT UPRAVENA NA ZÁKLADĚ GRAFIKY NAVRŽENÉ PRO ÚŘAD (WEBOVÉ STRÁNKY, NÁPISY) - GRAFICKÉ NÁVRHY VZEJDOU Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.
- BAREVNOST VYCHÁZÍ Z BAREV VE ZNAKU MĚSTA HORNÍ SLAVKOV

možné barevné odstíny



Podlahy - půdorys 1.NP,mezipatro



BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY MěÚ HORNÍ SLAVKOV

ETAPA č.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY **M 1 : 100**

LEGENDA :
podlahové krytiny a její prvky

	OZN.	POPIS	1.NP	mezi p	2.NP	3.NP	4.NP	celkem	jednotka
	P1	keramická dlažba, 450/450 mm bílá, spárovačka tmavě šedá	52,66	0	0	0	0	30,39	m²
		sokl v. 100mm	70,20					*54,60*	*bm*
	P2	keramická dlažba, 450/450 mm šedá, spárovačka tmavě šedá	25,95	0	0	0	0	25,95	m²
	P3	vinyl - zátěžový, tl.2mm, třída zátěže 34/41, barva bílá/ světle šedá - sokl v.80mm	11,83	0	112,94	107,95	81,24	282,46	m²
	P4	vinyl - zátěžový, tl.2mm, třída zátěže 34/41, barva tmavě šedá - sokl v.80mm	0	0	55,11	76,24	57,03	188,38	m²
	P5	vinyl - žlutý, hmatové výstupky šedé hliníková lišta hrana schodu, černá	3,76	1,17	1,92	1,58	0,62	9,05	m²
	P6	PVC linoleum - stávající	3,30	0	0	0	0	3,30	m²
	PL1	hliníková lišta hrana schodu, černá	12,60	4,10	6,40	5,60	2,40	31,10	bm
	PL2	přechodová podlahová lišta - hliník mat vinyl / koberec (linoleum)	0	0	9,30	12,80	9,60	31,70	bm
	PL3	přechodová podlahová lišta - hliník mat keramická dlažba / PVC linoleum	0	0	5,70	7,10	4,70	17,50	bm

Pozn.:
- Podlahové krytiny musí splňovat třídu reakce na oheň nejhůře **Cfl-s1** ve smyslu ČSN EN 13501-1+A1
- **vyhl. 398/2009 Sb., ČSN 73 4130** součinitel - smykového tření μ ≥ 0,5
- **ČSN 73 4130 (2010) Schody a rampy** - μ ≥ 0,5, μ ≥ 0,6, μ ≥ 0,5+tg α (ČR schody a podesty okraje schodů šikmé rampy)
- **Dle vyhlášky 398/2006 Sb**. *-Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.*

Nášlapná vrstva musí mít:
a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo
b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak:
d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α , nebo
e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo
f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze.

POZNÁMKY :
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ
- PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA

Bc.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:

VYPRACOVAL: Bc.Jiří Preisler, DiS.

ZODP. PROJEKTANT: Ing.arch. Pavel Petrák

INVESTOR: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVBA:
Bezbariérové upravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov
č.parc. 928, 2533/48 k.ú. Horní Slavkov
ETAPA č.1

FORMÁT: A4	MĚŘÍTKO:
STUPEŇ: DPP	
DATUM: 03/2018	PARÉ:
Č. VÝKRESU: **D.1.1-3.1.2**	

OBSAH: **Podlahy - půdorys 1.NP, mezipatro**